
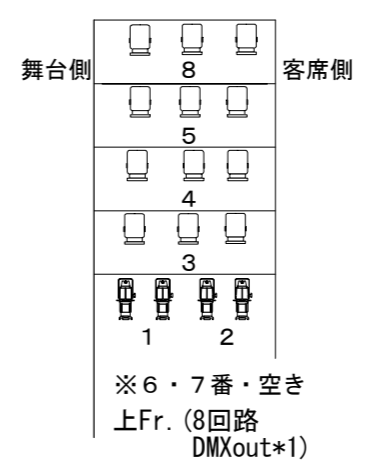


- リゾント幕
- 第6吊物ハト
- リゾントライト
- 第4一文字幕
- 第3サスペンションライト
- スクリーン
- 引割幕
- 天井反射板
- 第2サスペンションライト
- 第2袖幕
- 第3吊物ハト
- 第1サスペンションライト
- 第1袖幕
- 第1吊物ハト
- 緞帳
- フロセアムライト
- 大黒幕
- 第5吊物ハト
- 第3袖幕
- 第4吊物ハト
- 第3一文字幕
- 第2一文字幕
- 第2吊物ハト
- ホーダーライト
- 第1一文字幕
- 暗転幕

特電盤
DMX in/out 各1
1Φ3 105/210V 50Hz 30kVA
端子サイズ10mm

1回路30Aまで
フロー回路は30AC型
Sus/GAL回路は20ACです

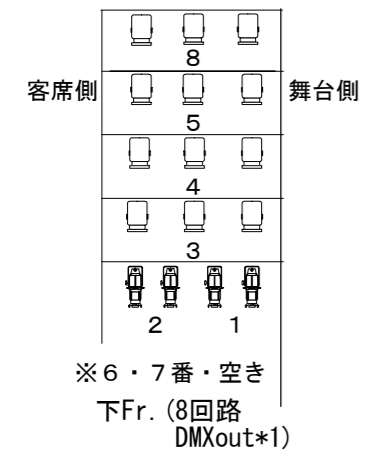

客席FC前2(直/調切替 DMXout*1)



客席FC前1(直/調切替 DMXout*1)

客席FC中2(直/調切替 DMXout*1)

第1シーリングライト(10回路 DMXout*1, C口直30A 1回路)
客席FC中1(直/調切替 DMXout*1)

客席FC奥2(直/調切替 DMXout*1)

客席FC後1(直/調切替 DMXout*1)

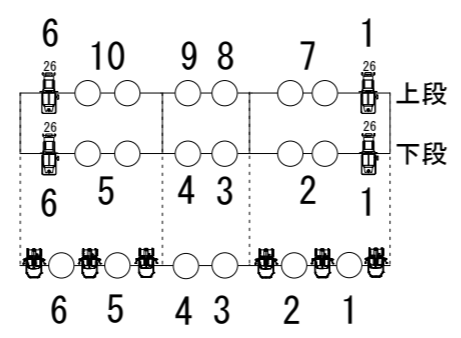

間口	12m
高さ	8m
奥行き	10m
スノコ高さ	18.8m
美術ハト荷重	250kg
フロセアムライト荷重	360kg
第1・2サスペンションライト荷重	950kg
第3サスペンションライト荷重	750kg
緞帳速度	16秒